

DX8500



CARACTERÍSTICAS

- Interruptor monofásico-trifásico
- Full power*
- Protección diferencial
- Conector de arranque de 2 cables
- Conector ATS

*FULL POWER

La función Full power maximiza la salida monofásica, proporcionando más de dos tercios de la potencia nominal trifásica del generador.



Principales Características

Frecuencia	Hz	50
Voltaje	V	400/230
Fases		3 / 1
Potencia Máxima	watt	8500
Potencia nominal	watt	8000

Potencia Monofasica

Potencia Máxima Monofásica	watt	7700
Potencia nominal monofásica	watt	7200



Motor

Marca Motor	Pramac	
Tipo	OHV	
Emisión de escape optimizado	Stage V	
Velocidad de funcionamiento nominal	rpm	3000
Combustible	Diésel	
Sistema de arranque	Eléctrico	
Número de cilindros y disposición	1 inclinado	
Deposito de aceite	l	2
Sistema de protección por bajo nivel de aceite	✓	

Dimensiones

Longitud	(L) mm	1138
Ancho	(W) mm	667
Altura	(H) mm	815
Peso seco	kg	219
Dimensión de caja de cartón LxWxH	mm	1090x710x750

Autonomía

Capacidad de tanque de combustible	l	23
Consumo de combustible @ 75%	l/h	2.42
Autonomía al 75%	h	9.5

Nivel sonoro

Nivel sonoro garantizado (LWA)	dBA	97
Nivel de presión de ruido @ 7 mt	dBA	69

CONTROL DEL GRUPO ELECTRÓGENO

COMANDOS / INSTRUMENTACIÓN

- Interruptor selector de arranque con llave
- Interruptor monofásico/trifásico + POTENCIA TOTAL
- Conectividad automática de dos cables + control remoto
- Conector ATS
- Precalentador (solo manual)
- Voltímetro / Horómetro / Frecuencímetro
- Indicador de combustible
- Lámpara de alerta de aceite
- Botón de parada de emergencia

ARRANQUE DE 2 CABLES




El sistema de arranque de dos cables es una forma sencilla y eficiente de alimentar y controlar un generador sin necesidad de componentes adicionales. Permite arrancar y parar el generador mediante la apertura y el cierre de un relé, ya sea manualmente o a través de un inversor que detecta una deficiencia en la fuente de energía primaria.

PROTECCIONES

- Protección RCD
- Protección magnetotérmica
- Disyuntor de CA de 16 A

ENCHUFES

SCHUKO 230V 16A IP44	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1



ACCESORIOS DEL PANEL DE CONTROL

ATS - Interruptor de transferencia automática monofásico/trifásico para una seguridad óptima en el hogar.

Con el interruptor de transferencia automática Pramac, puede conectar fácilmente su generador a la red eléctrica y seguir suministrando energía a sus electrodomésticos en caso de un corte de luz.

Equipo:

- Unidad de control
- Contactor con interbloqueo
- Cableado de control de 5 metros con batería cargada (con conector)


Indicadores de estado:

- Red eléctrica doméstica (lámpara)
- Generador (lámpara)
- Auto (lámpara)
- Fallo (lámpara)

Se recomienda encarecidamente que la instalación de su equipo de reserva para el hogar la realice un profesional.

DIMENSIONES CUADRO ATS

Ancho	(W) mm	250
Alto	(H) mm	380
Profundidad	(D) mm	160
Peso	kg	5

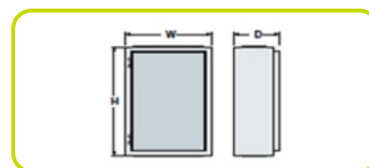

PRINCIPALES APLICACIONES

APLICACIÓN PROFESIONAL Y TRABAJO INTENSIVO

Diseñado para aplicaciones profesionales, este generador proporciona energía fiable para obras de construcción, talleres, explotaciones agrícolas y servicios de campo, garantizando la productividad dondequiera que no haya suministro eléctrico de la red.

