

P13000i

EQUAL POWER



CARACTERÍSTICAS

- Tecnología INVERTER: potencia estable para el funcionamiento seguro de equipos electrónicos sensibles.
- Conmutación monofásica / trifásica
- Protección diferencial
- El modo económico ajusta automáticamente la velocidad del motor al nivel óptimo para proporcionar una excelente eficiencia de combustible y reducción del ruido.
- Compacto y fácilmente transportable mediante asa

POWERRUSH

POWERRUSH incrementa la corriente eléctrica bajo demanda, por encima de la potencia nominal al arrancar motores eléctricos (hasta 16 kW).

EQUAL POWER

Garantiza la misma potencia de salida en funcionamiento monofásico y trifásico.

2 WIRE START Connection

El sistema de arranque de dos hilos es una forma sencilla y eficiente de alimentar y controlar un generador sin necesidad de componentes adicionales. Permite las operaciones de arranque y parada mediante la apertura y cierre de un relé, de forma manual o mediante un inversor que detecta una deficiencia de la fuente de energía primaria.

Principales Características

Frecuencia	Hz	50
Voltaje	V	400/230
Fases		3 / 1
Potencia Máxima	watt	13000
Potencia nominal	watt	12000

Potencia Monofasica

Potencia Máxima Monofásica	watt	13000
Potencia nominal monofásica	watt	12000



EQUAL POWER




POWERRUSH



Motor

Marca Motor	Pramac	
Tipo	OHV	
Emisión de escape optimizado	Stage V	
Velocidad de funcionamiento nominal	rpm	Variable
Combustible	Gasolina	
Sistema de arranque	Eléctrico	
Número de cilindros y disposición	2 en V	
Deposito de aceite	l	1.7
Sistema de protección por bajo nivel de aceite	✓	

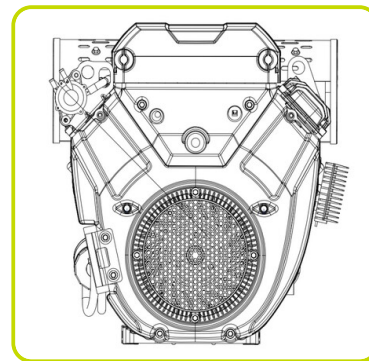


Especificaciones de alternador

Sistema de regulación de tensión	Inverter
----------------------------------	----------

Dimensiones

Longitud	(L) mm	972
Ancho	(W) mm	783
Altura	(H) mm	873
Peso seco	kg	195
Dimensión de caja de cartón LxWxH	mm	1090x820x900

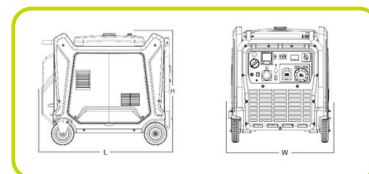

Autonomía

Capacidad de tanque de combustible	l	45
Consumo de combustible @ 75%	l/h	5
Autonomía al 75%	h	7.5



Nivel sonoro

Nivel sonoro garantizado (LWA)	dBA	96
Nivel de presión de ruido @ 7 mt	dBA	65

CONTROL DEL GRUPO ELECTRÓGENO

MANDOS / INSTRUMENTACIÓN

- Selector: O / I | Botón de encendido
- Selector monofásico / trifásico + Equal function
- Conectividad automática de dos hilos + control remoto
- Puerto de carga de batería 12V
- Voltímetro / Contador de horas / Frecuencímetro / Indicador de nivel de combustible
- Botón de parada de emergencia



ENCHUFES

SCHUKO 230V 16A IP67	1
2P+T CEE 230V 63A IP67	1
3P+N+T CEE 400V 32A IP67	1